

Pirinç Dişli Sürgülü Vana (Şiber Vana)

Brass Threaded Gate Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



Bağlantılar
Connections
DIN2999



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C




Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	BRASS
KAPAK	BONNET	BRASS
SÜRGÜ	WEDGE	BRASS
CONTA	GASKET	FIBER
MİL	STEM	BRASS
O-RING	O-RING	EPDM / VITON
HENDİL	HANDWHEEL	STEEL
VİDA	SCREW	STEEL

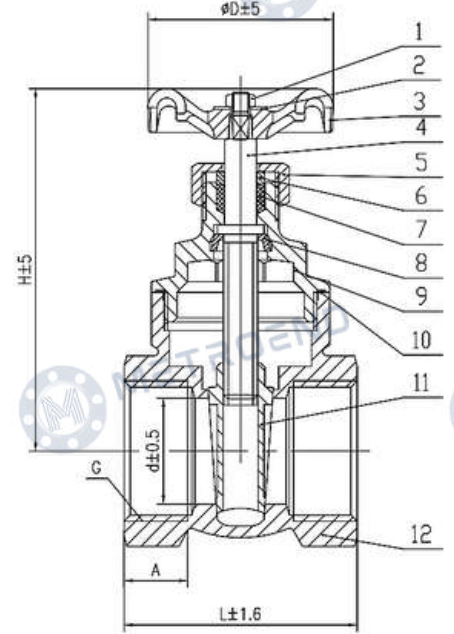

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	L	D	H	d	A	KG
15	1/2"	48	60	70	13	15,5	0,20
20	3/4"	51	60	75	19	16,5	0,30
25	1"	58	70	88	25	19	0,45
32	1 1/4"	68	70	112	32	21,5	0,65
40	1 1/2"	70	70	120	38	21,5	0,90
50	2"	82	80	140	50	26	1,40
65	2 1/2"	75	100	172	63	20	2,80
80	3"	85	100	200	77	22,5	4,20
100	4"	102	132	240	100	26,5	8,00