



METROEND

www.metroend.com

Sürgülü Vana PN16 DIN3216

Gate Valve PN16 DIN3216

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations




Bağlantılar
Connections
DIN1092-2

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
SİT	SEAT	BRASS / BRONZE
SÜRGÜ	WEDGE	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
MİL	STEM	AISI420
CONTA	GASKET	NBR / VITON
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

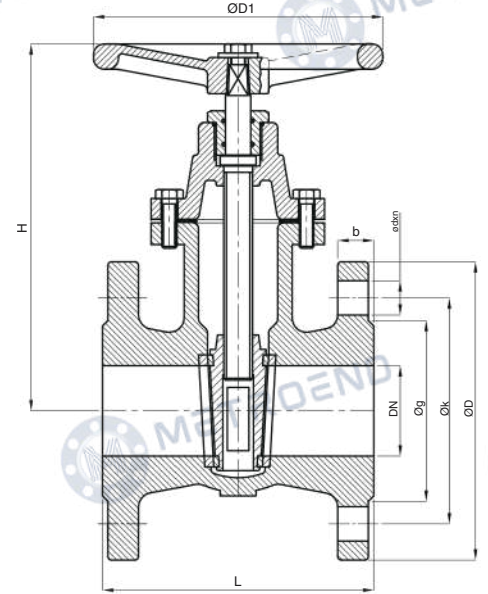

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	PN10					PN16					ØD1	H	L	KG
	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn				
40	150	110	84	18	19x4	150	110	84	18	19x4	160	185	140	7
50	165	125	99	20	19x4	165	125	99	20	19x4	160	190	150	8
65	185	145	118	20	19x4	185	145	118	20	19x4	160	210	170	12
80	200	160	132	22	19x8	200	160	132	22	19x8	160	235	180	15
100	220	180	156	24	19x8	220	180	156	24	19x8	200	265	190	20
125	250	210	184	26	19x8	250	210	184	26	19x8	250	350	200	34
150	285	240	211	26	23x8	285	240	211	26	23x8	250	380	210	43
200	340	295	266	26	23x8	340	295	266	26	23x12	315	490	230	80
250	395	350	319	28	23x12	405	355	320	32	28x12	315	615	250	125
300	445	400	370	28	23x12	460	410	370	32	28x12	315	700	270	170