



METROEND

www.metroend.com

Sürgülü Vana PN6 DIN3204 Gate Valve PN6 DIN3204

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
DIN1092-2


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
SİT	SEAT	BRASS / BRONZE
SÜRGÜ	WEDGE	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
MİL	STEM	AISI420
CONTA	GASKET	NBR / VITON
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

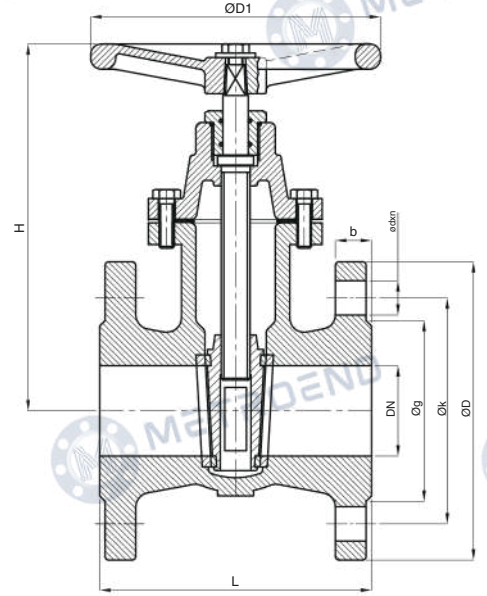

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	ØD1	H	L	KG
40	130	100	78	16	14x4	160	185	140	7
50	140	110	88	16	14x4	160	190	150	8
65	160	130	108	16	14x4	160	210	170	12
80	190	150	124	18	19x4	160	235	180	15
100	210	170	144	18	19x4	200	265	190	20
125	240	200	174	20	19x8	250	350	200	34
150	265	225	199	20	19x8	250	380	210	43