

Elastomer Sitli Sürgülü Vana

Resilient Seated Gate Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



Bağlantılar
Connections

DIN1092-2




Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C



Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40
KLAPPE	DISC	EPDM + GGG40
SÜRGÜ	WEDGE	GG25 / GGG40
MİL	STEM	AISI420
CONTA	GASKET	EPDM / NBR
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40
HENDİL	HANDWHEEL	GG25

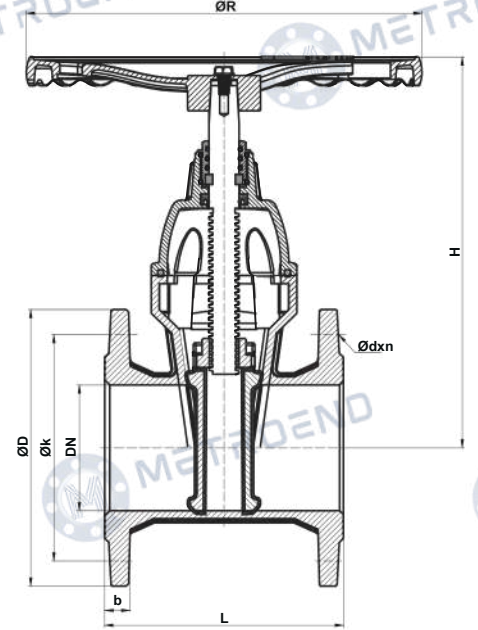

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	PN10					PN16					H	L	ØR	KG
	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn	ØD	Øk	Øg	b	Ødxn				
40	150	110	84	18	19x4	150	110	84	18	19x4	185	140	200	10
50	165	125	99	20	19x4	165	125	99	20	19x4	190	150	200	11
65	185	145	118	20	19x4	185	145	118	20	19x4	210	170	200	15
80	200	160	132	22	19x8	200	160	132	22	19x8	235	180	254	16
100	220	180	156	24	19x8	220	180	156	24	19x8	265	190	254	22
125	250	210	184	26	19x8	250	210	184	26	19x8	350	200	315	38
150	285	240	211	26	23x8	285	240	211	26	23x8	380	210	315	45
200	340	295	266	26	23x8	340	295	266	26	23x12	490	230	315	78
250	395	350	319	28	23x12	405	355	320	32	28x12	615	250	406	120
300	445	400	370	28	23x12	460	410	370	32	28x12	700	270	406	165