


KONDENSTOPLAR

Dövme Çelik Termodinamik Kondenstop

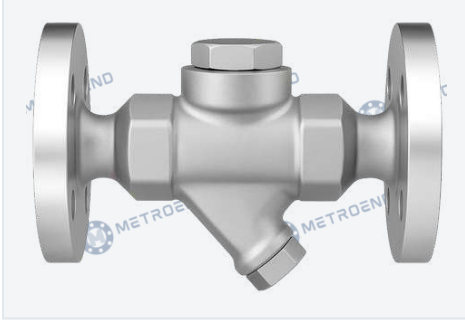

TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-1 BSP & NPT
Çalışma basıncı	PN46
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +400°C

NERELERDE KULLANILIR

- Gıda
- Kimya - Petrokimya
- Enerji Santralleri
- Madencilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	H	W	L	KG	DN	H	L	KG
15	100	42	95	1	15	107	150	2,9
20	100	42	95	1	20	107	150	3,5
25	100	42	95	1,20	25	107	160	4

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	C22,8
2	KAPAK	AISI303
3	SİT	AISI420
4	DİSK	AISI420
5	FİLTRE	AISI304 / AISI321
6	FİLTRE CONTASI	AISI304 / AISI321
7	KÖR TAPA	ST37-2
8	KAPAK CONTASI	AISI304 / AISI321

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 75 (PDF 78)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND
MÜHENDİSLİK SAN. TİC.
LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah.
Selvili Sk. No: 4, İç Kapı
No: 20, Ataşehir / İstanbul
+90 533 424 03 17 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/proses-ekipmanlari/kondenstoplar/dovme-celik-termodinamik-kondenstop>
www.metroend.com