


KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop Tip:20

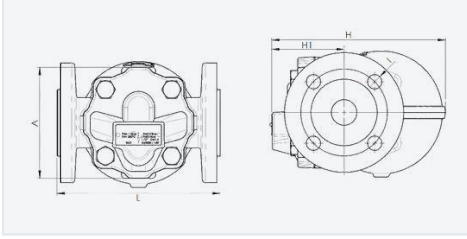

TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN2533 BSP & NPT
Çalışma basıncı	PN14
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +250°C

NERELERDE KULLANILIR

- Gıda
- Kimya - Petrokimya
- Enerji Santralleri
- Madencilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	A	H	H1	L	KG	DN	A	H	H1	L	KG
15	110	168	75	145	4	15	110	171	71	150	4
20	110	168	75	145	4,20	20	110	171	71	150	4,50
25	110	168	75	145	4,30	25	110	171	71	160	6

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GGG40.3
2	KAPAK	GGG40.3
3	KAPSÜL	AISI304/ AISI321
4	KAPSÜL SİTİ	AISI304/ AISI321
5	CİVATA	8.8
6	ŞAMANDIRA KOLU	AISI304/ AISI321
7	ŞAMANDIRA	AISI420
8	KAPAK CONTASI	GRAPHITE

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 73 (PDF 76)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

**METROEND MÜHENDİSLİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ**

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk.
No: 4, İç Kapı No: 20, Ataşehir /
İstanbul
+90 546 224 41 94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/proses-ekipmanlari/kondenstoplar/samandirali-kondenstop-tip-20>
www.metroend.com