


KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop Tip:25

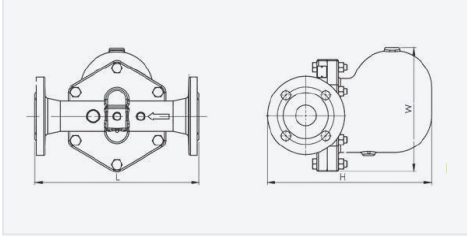

TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	DIN2533 BSP & NPT
Çalışma basıncı	PN14
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +250°C

NERELERDE KULLANILIR

- Gıda
- Kimya - Petrokimya
- Enerji Santralleri
- Madencilik Uygulamaları

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	H	W	L	KG	DN	H	W	L	KG
32	280	238	270	16,5	32	315	238	320	20
40	280	238	270	17	40	320	238	320	22
50	292	263	300	25	50	335	263	320	32

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	GÖVDE	GGG40.3
2	KAPAK	GGG40.3
3	KAPSÜL	AISI304/ AISI321
4	KAPSÜL SİTİ	AISI304/ AISI321
5	CİVATA	8.8
6	ŞAMANDIRA KOLU	AISI304/ AISI321
7	ŞAMANDIRA	AISI420
8	KAPAK CONTASI	GRAPHITE

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 74 (PDF 77)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

**METROEND MÜHENDİSLİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ**

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk.
No: 4, İç Kapı No: 20, Ataşehir /
İstanbul
+90 546 224 41 94 ·
sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/urunler/proses-ekipmanlari/kondenstoplar/samandirali-kondenstop-tip-25>
www.metroend.com