

Çift Klapeli Çek Valf

Dual Plate Check Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



Bağlantılar
Connections

DIN1092-2



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

-10°C / +100°C




Çalışma Basıncı
Working Pressure

PN16 / PN40

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40
KLAPE	DISC	AISI304 / AISI316 / ALU.BRONZE
SİT	SEAT	NBR / EPDM
MENTEŞE PİMİ	HINGING PIN	Gr 33
YAY	SPRING	AISI304
MİL	STEM	AISI416
PUL	WASHER	AISI304
KLAPE PULU	DISC WASHER	AISI304
CONTA	GASKET	NBR
SETUSKUR	GRUB SCREW	ST37

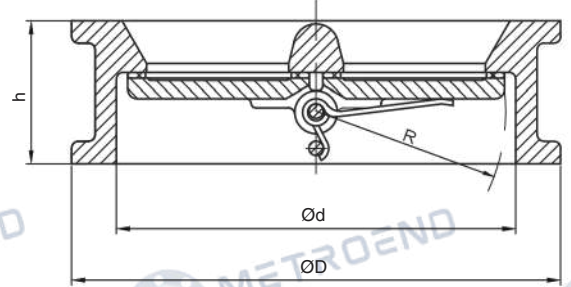

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Ød	h	R	KG
50	107	65	43	28,8	1,50
65	127	80	46	36,1	2,40
80	142	94	64	43,4	3,60
100	162	117	64	50	5,70
125	192	145	70	68,2	7,30
150	218	170	76	78,6	9,00
200	268	224	89	104,5	17,00
250	327	265	114	128	26,00
300	384	310	114	148,3	42,00
350	438	360	127	172,4	55,00
400	488	410	140	198	75,00