



METROEND

www.metroend.com

Flanşlı Y Tip Pislik Tutucu Flanged Y Type Strainer

Uygulama Alanları

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

Application Areas

- Power Plants
- Chemical - Petrochemical
- Maritime Applications
- Heating - Cooling Systems
- Food
- Mining Applications
- Water - Wastewater




Bağlantılar
Connections
DIN1092-2

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16/PN25/PN40

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 / GS-C25 / AISI304 / AISI316
2	KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 / GS-C25 / AISI304 / AISI316
3	FİLTRE	FILTER	AISI304 / AISI316
4	TAPA	TAP	ST37
5	GÖVDE CONTA	BODY SEAL	GRAFİT
6	TAPA CONTA	TAP SEAL	CU
7	CIVATA	BOLT	5.6.

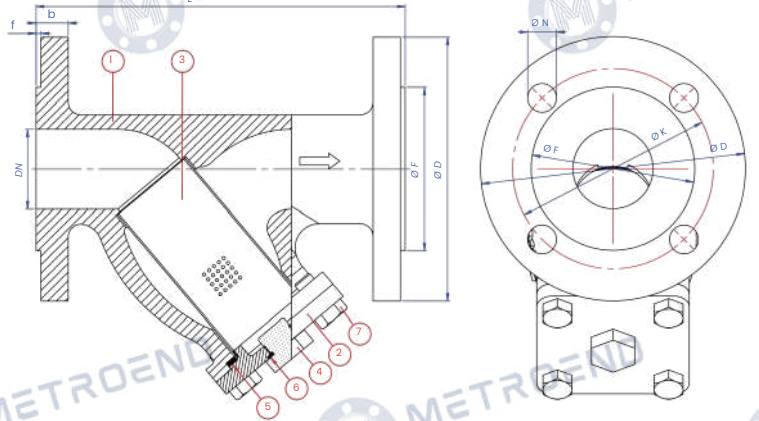

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	L	f	PN16					PN25					PN40					KG
			D	b	ØK	F	dxn	D	b	ØK	F	dxn	D	b	ØK	F	dxn	
15	130	2	95	14	65	46	14x4	95	14	65	46	14x4	95	14	65	46	14x4	2,3
20	150	2	105	16	75	56	14x4	105	16	75	56	14x4	105	16	75	56	14x4	3,8
25	160	2	115	16	85	65	14x4	115	16	85	65	14x4	115	16	85	65	14x4	5
32	180	2	140	18	100	76	19x4	140	18	100	76	19x4	140	18	100	76	19x4	7
40	200	3	150	18	110	84	19x4	150	18	110	84	19x4	150	18	110	84	19x4	8,2
50	230	3	165	20	125	99	19x4	165	20	125	99	19x4	165	20	125	99	19x4	12
65	290	3	185	20	145	118	19x4	185	22	145	118	19x8	185	22	145	118	19x8	19
80	310	3	200	22	160	132	19x8	200	24	160	132	19x8	200	24	160	132	19x8	27
100	350	3	220	24	180	156	19x8	235	24	190	156	23x8	235	24	190	156	23x8	44
125	400	3	250	26	210	184	19x8	270	26	220	184	28x8	270	26	220	184	28x8	65
150	480	3	285	26	240	211	23x8	300	28	250	211	28x8	300	28	250	211	28x8	78
200	600	3	340	30	295	266	23x12	360	30	310	274	28x12	375	34	320	284	30x12	90