



METROEND

www.metroend.com

Flanşlı Yaylı Çek Valf Düz Tip

Flanged Lift Check Valve Straight Type

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
DIN1092-2


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +220°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
SİT	SEAT	RG5 / AISI420
MİL	STEM	AISI420 / MS58
YAY	SPRING	AISI304
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / RG5 / RG10
KLAPE	DISC	RG5 / AISI420
CONTA	GASKET	KLINGRIT
CIVATA	BOLT	STEEL

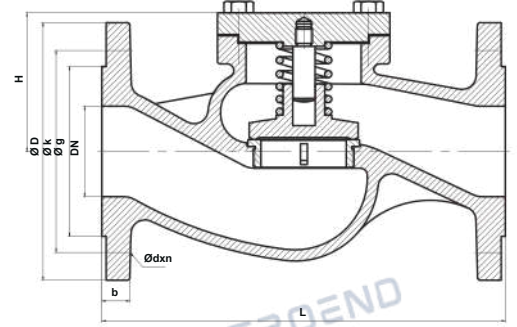

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	Ødxn	KG
15	95	65	45	130	14	202	14x4	3
20	105	75	58	150	16	202	14x4	4
25	115	85	68	160	16	211	14x4	4
32	140	100	78	180	18	216	18x4	5
40	150	110	88	200	18	249	18x4	8
50	165	125	102	230	20	254	18x4	10
65	185	145	122	290	20	271	18x4	14
80	200	160	138	310	20	311	18x8	22
100	220	180	158	350	24	344	18x8	38
125	250	210	188	400	26	420	18x8	47
150	285	240	212	480	26	498	22x8	60
200	340	295	268	600	30	550	22x12	115
250	405	355	320	730	32	585	26x12	150
300	460	410	370	850	32	640	26x12	230
350	520	470	430	980	36	875	26x16	280
400	580	525	482	1100	38	955	30x16	390