

# Flanşlı Yaylı Çek Valf Gönye Tip

## Flanged Lift Check Valve Angle Type



METROEND

www.metroend.com

### Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

### Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations



Bağlantılar

Connections

DIN1092-2



Çalışma Sıcaklığı  
Working Temperature

-10°C / +220°C




Çalışma Basıncı  
Working Pressure

PN16

### MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

| PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL                  |
|-----------|-----------|---------------------------|
| GÖVDE     | BODY      | GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 |
| SİT       | SEAT      | RG5 / AISI420             |
| MİL       | STEM      | AISI420 / MS58            |
| YAY       | SPRING    | AISI304                   |
| KAPAK     | BONNET    | GG25 / GGG40 / RG5 / RG10 |
| KLAPE     | DISC      | RG5 / AISI420             |
| CONTA     | GASKET    | KLINGRIT                  |
| CIVATA    | BOLT      | STEEL                     |

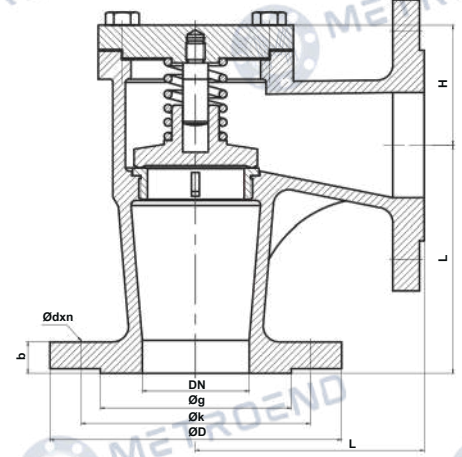

### ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

| DN  | ØD  | Øk  | Øg  | L   | b  | H   | Ødxn  | KG  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----|
| 15  | 95  | 65  | 45  | 90  | 14 | 50  | 14x4  | 3   |
| 20  | 105 | 75  | 58  | 95  | 16 | 50  | 14x4  | 4   |
| 25  | 115 | 85  | 68  | 100 | 16 | 54  | 14x4  | 4   |
| 32  | 140 | 100 | 78  | 105 | 18 | 57  | 18x4  | 5   |
| 40  | 150 | 110 | 88  | 115 | 18 | 69  | 18x4  | 8   |
| 50  | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 71  | 18x4  | 10  |
| 65  | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 77  | 18x4  | 14  |
| 80  | 200 | 160 | 138 | 155 | 20 | 86  | 18x8  | 22  |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 110 | 18x8  | 38  |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 97  | 18x8  | 47  |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 129 | 22x8  | 60  |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 155 | 22x12 | 115 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 166 | 26x12 | 150 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 202 | 26x12 | 230 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 252 | 26x16 | 280 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 281 | 30x16 | 390 |