



METROEND

Paslanmaz 2 Parçalı Dişli Küresel Vana Stainless Steel 2 Piece Threaded Ball Valve

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
DIN2999
BSPP


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-20°C / +210°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN63



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	SOMUN	HEXAGON NUT	AISI 304 / AISI316
2	YAYLI PUL	SPRING WASHER	AISI 304 / AISI316
3	KOL	HANDLE	AISI 304 / AISI316
4	GLEN	PACKING GLAND	AISI 304 / AISI316
5	SALMASTRA	PACKING	PTFE
6	SIKIŞTIRMA PULU	THRUST WASHER	PTFE
7	MİL	STEM	AISI 304 / AISI316
8	KEP	CAP	AISI 304 / AISI316
9	KEP CONTASI	SEAL GASKET	PTFE
10	KÜRE	BALL	AISI 304 / AISI316
11	GÖVDE	BODY	AISI 304 / AISI316
12	SİT	SEAT	PTFE

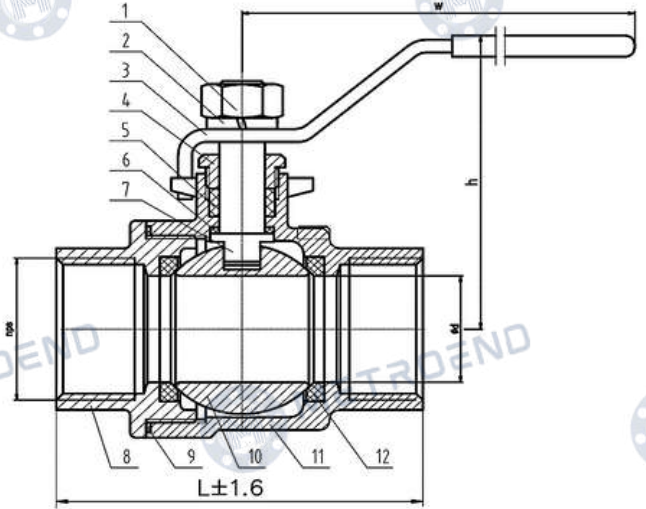

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	d	L	h	w	KG
8	1/4"	10	50	45	95	0,21
10	3/8"	11,5	60	45	95	0,21
15	1/2"	15	75	53	95	0,29
20	3/4"	20	80	60	115	0,41
25	1"	25	90	67	135	0,6
32	1 1/4"	32	110	77	150	0,87
40	1 1/2"	38	120	90	160	1,36
50	2"	49	140	98	180	1,82
65	2 1/2"	65	185	120	230	4,16
80	3"	76	205	134	260	5,88
100	4"	98	240	159	300	9