



# METROEND

www.metroend.com

## Yaylı Düz Tip Self Closing Vana Spring Loaded Straight Type Self Closing Valve

### Uygulama Alanları



Denizcilik Uygulamaları



Maritime Applications



Su - Atık Su



Water - Wastewater



Bağlantılar  
Connections

EN1092-2



Çalışma Sıcaklığı  
Working Temperature  
-10°C / +220°C




Çalışma Basıncı  
Working Pressure  
PN16



### MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

| PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL      |
|-----------|-----------|---------------|
| GÖVDE     | BODY      | GGG40         |
| SİT       | SEAT      | AISI420 / RG5 |
| KAPAK     | BONNET    | GGG40         |
| MİL       | STEM      | AISI420       |
| O-RING    | O-RING    | VITON         |
| YAY       | SPRING    | STEEL         |
| KLAPE     | DISC      | AISI420 / RG5 |

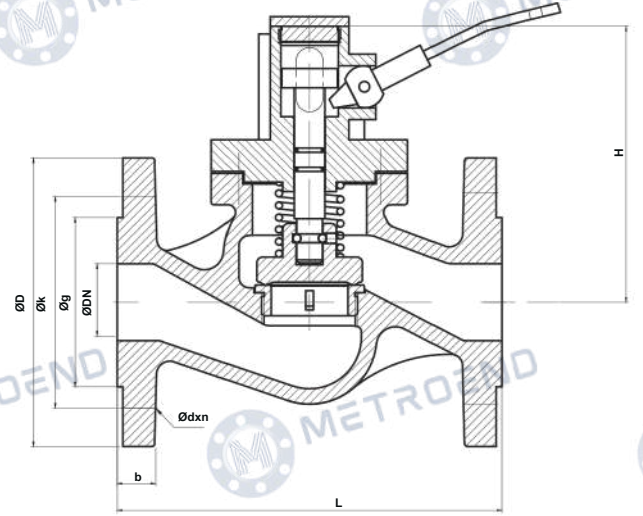

### ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

| DN  | ØD  | Øk  | Øg  | L   | b  | H   | Ødxn | KG   |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
| 15  | 95  | 65  | 45  | 130 | 14 | 126 | 14x4 | 4,5  |
| 20  | 105 | 75  | 58  | 150 | 16 | 126 | 14x4 | 5,5  |
| 25  | 115 | 85  | 68  | 160 | 16 | 129 | 14x4 | 6    |
| 32  | 140 | 100 | 78  | 180 | 18 | 134 | 18x4 | 8,5  |
| 40  | 150 | 110 | 88  | 200 | 18 | 149 | 18x4 | 10,5 |
| 50  | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 156 | 18x4 | 15   |
| 65  | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 167 | 18x4 | 20   |
| 80  | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 185 | 18x8 | 23   |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 221 | 18x8 | 36   |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 251 | 18x8 | 55   |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 303 | 22x8 | 74   |