



METROEND




MTE-910

RUBBER EXPANSION JOINTS THREADED KAUÇUK KOMPANSATÖR DİŞLİ

Connection Type / Bağlantı Şekli	Threaded- Dişli
Bellows / Körükler	EPDM
Connection / Bağlantı	Cast Iron - Pik Döküm
Nominal Diameter / Nominal Çaplar	DN20 (3/4") - DN80 (3")
Working Pressure / Çalışma Basıncı	PN16
Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-10/+90°C
Applications / Uygulamalar	Pumps, Fans, Chillers, Air Compressors, Marine Application, Iron and Steel Factories, Chemical Applications Pompalar, Vantilatörler, Soğutucular, Hava Kompresörleri, Tersaneler, Demir Çelik Endüstrisi, Kimyasal Uygulamalar

■ TECHNICAL DRAWING / TEKNİK ÇİZİM

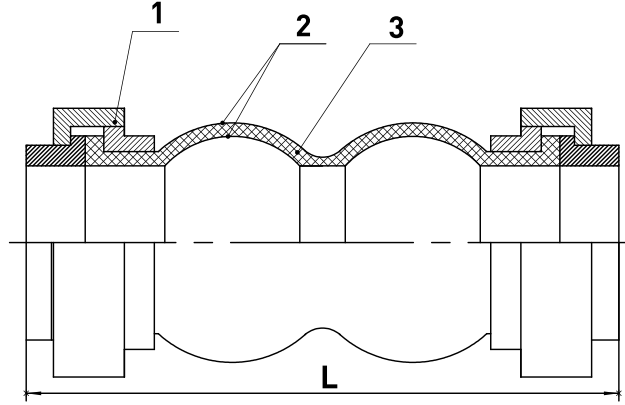

■ MATERIAL SPECIFICATIONS / MALZEME ÖZELLİKLERİ

Part Description / Parça Tanımı	Pcs / Adet	Material / Malzeme
1 Union / Rakor	1	Malleable Iron / Dövme Çelik
2 Rubber / Körük	1	EPDM
3 Nylon Cord / Kord Bezi	1	Nylon And Fabric

■ DIMENSION TABLE / ÖLÇÜ TABLOSU

MTE-910							
Size / Ölçü		L	kg	Compension Büzülme	Expansion Genleşme	Laternal Yanal	Angular Açısıl
In.	DN	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.
3/4	20	200	0,70	5-6	22	22	15
1	25	200	0,90	5-6	22	22	15
1,1/4	32	225	1,15	5-6	22	22	15
1,1/2	40	225	1,50	5-6	22	22	15
2	50	225	2,10	5-6	22	22	15
2-1/2	65	245	3,50	5-6	22	22	15
3	80	285	5,50	5-6	22	22	15