

Paslanmaz Dişli 3 Yollu Küresel Vana

Stainless Steel Threaded 3 Way Ball Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations




Bağlantılar
Connections
DIN2999

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-20°C / +210°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN63

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	KEP	CAP	AISI 304 / AISI316
2	SİT	SEAT	PTFE
3	CONTA	JOINT GASKET	PTFE
4	SIKIŞTIRMA PULU	THRUST WASHER	PTFE
5	SALMASTRA	PACKING	PTFE
6	MİL	STEM	AISI 304 / AISI316
7	GLEN	GLAND	AISI 201 / AISI 304
8	SOMUN	NUT	AISI 201 / AISI 304
9	KÜRE	BALL	AISI 304 / AISI316
10	GÖVDE	BODY	AISI 304 / AISI316
11	KOL	HANDLE	AISI 201 / AISI 304
12	KOL KAPLAMASI	HANDLE COVER	PVC
13	KİLİT	LOCK	AISI 201 / AISI 304

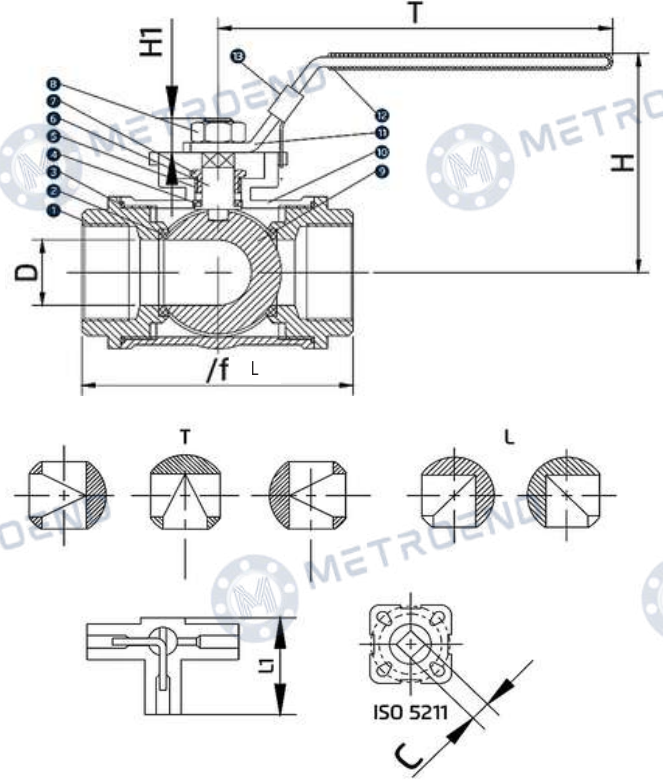

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	G	D	L	L1	H	T	C	ISO5211	KG
8	1/4"	8	73	55	65	131	9	F03/F04	0,65
10	3/8"	10	73	55	65	131	9	F03/F04	0,65
15	1/2"	12	75	55	65	131	9	F03/F04	0,65
20	3/4"	15	85	63	70	131	9	F03/F04	0,65
25	1"	18	100	72	83	167	11	F04/F05	1,25
32	1/4"	25	120	92	90	167	11	F04/F05	2,25
40	1/2"	32	125	100	115	193	14	F05/F07	3,5
50	2"	38	150	119	121	193	14	F05/F07	4,5
65	2 1/2"	50	175	142	138	242	17	F07/F10	7
80	3"	64	201	163	150	272	17	F07/F10	10
100	4"	78	235	192	154	295	17	F07/F10	15