

Paslanmaz Dişli Sürgülü Vana (Şiber Vana)

Stainless Steel Threaded Gate Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

Bağlantılar
Connections
DIN2999


Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-20°C / +150°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16



MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	AISI304 / AISI316
KAPAK	BONNET	AISI304 / AISI316
SÜRGÜ	WEDGE	AISI304 / AISI316
CONTA	GASKET	PTFE
MİL	STEM	AISI304 / AISI316
O-RING	O-RING	PTFE
HENDİL	HANDWHEEL	HT200
VİDA	SCREW	AISI304 / AISI316

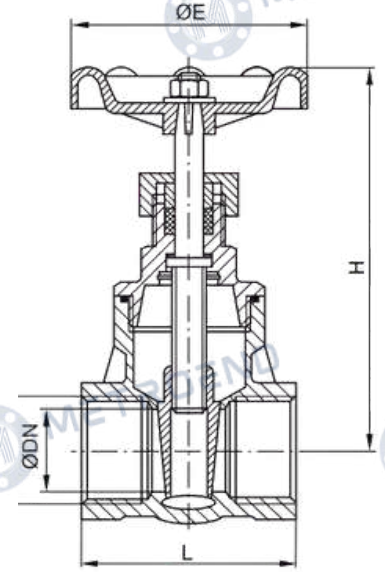

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	NPS	L	E	H	KG
15	1/2"	54	54	95	0,26
20	3/4"	60	64	105	0,36
25	1"	63	71	115	0,55
32	1 1/4"	71	77	130	0,78
40	1 1/2"	78	96	145	1,05
50	2"	88	96	160	1,65