


KOMPANSATÖRLER

Kauçuk Kompansatör

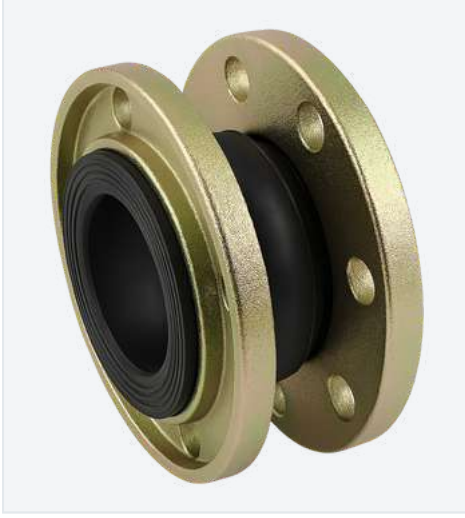

TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +60°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	L	ØD1	ØD	k	b	Ødxn	KG
32	100	76	140	100	18	18x4	2
40	100	76	150	110	18	18x4	2,5
50	100	86	165	125	20	18x4	3
65	100	101	185	145	20	18x4	3,85
80	100	116	200	160	20	18x8	4,50
100	100	140	220	180	22	18x8	5,50
125	120	168	250	210	22	18x8	7,50
150	120	198	285	240	24	22x8	8,85
200	120	254	340	295	26	22x12	11
250	130	312	405	355	28	26x12	16,5
300	130	375	460	410	28	26x12	24,5
350	160	432	520	470	30	26x16	32,5

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1	FLANŞ	GGG40 / ST37 / AISI304 / AISI316
2	TEL	SPRING STEEL
3	KÖRÜK	EPDM / NBR

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 85 (PDF 88)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/kompansatorler/kaucuk-kompansator>
www.metroend.com