


KOMPANSATÖRLER

Metal Körüklü Kompansatör

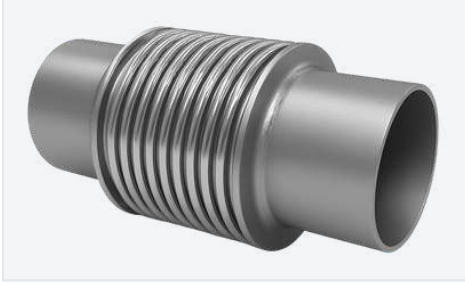

TEKNİK KÜNYE

Bağlantı	EN1092-2 MALZEME ÖZELLİKLERİ
Çalışma basıncı	PN16
Çalışma sıcaklığı	-80°C / +427°C

NERELERDE KULLANILIR

- Enerji Santralleri
- Kimya - Petrokimya
- Denizcilik Uygulamaları
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Gıda
- Madencilik Uygulamaları
- Su - Atık Su

ÖLÇÜ TABLOSU

DN	ØD	Øk	Øg	Øb	Ødxn	L: 30mm FLL	L: 30mm KBL	L: 30mm FLL	L: 30mm KBL	L: 60mm FLL	L: 60mm KBL
25	115	85	68	16	14x4	120	170	-	-	2	0,20
32	140	100	78	16	18x4	120	170	-	-	3,5	0,45
40	150	110	88	16	18x4	120	170	-	-	4	0,60
50	165	125	102	18	18x4	120	170	-	-	4,5	0,75
65	185	145	122	18	18x4	120	170	180	230	6	1,10
80	200	160	138	20	18x8	120	190	180	230	6,7	1,50
100	220	180	158	20	18x8	130	190	190	260	8,2	2,20
125	250	10	188	22	18x8	140	200	190	260	10,5	2,60
150	285	240	212	22	22x8	140	200	200	280	15,5	3,40
200	340	295	268	24	22x12	140	200	200	280	19	4,85
250	405	355	320	26	26x12	150	200	210	280	21,5	10,90

MALZEME LİSTESİ

No	Parça	Malzeme
1		DØ kØ gØ NDØ
2	FLANŞ	ST37 / AISI304 / AISI316
3	LAYNER	SPRING STEEL

No	Parça	Malzeme
4	KÖRÜK	EPDM / NBR

İNCELEME BEKLİYOR

Bu ürünün en az bir künye alanı kaynak katalogdan okunamadığı için boş bırakılmıştır. Boş alanlar tahmin edilmemiştir. Bağlayıcı bir teklif öncesi değerleri firmadan teyit ediniz.

VERİ KAYNAĞI

Metroend-Urun-Katalogu.pdf · basılı sayfa 86 (PDF 89)

Bu föyün tüm içeriği yukarıdaki katalog sayfasından alınmıştır; değerler birebir aktarılmış, tahmin veya birim dönüşümü yapılmamıştır. Fiyat ve stok bilgisi içermez.

METROEND MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sk. No: 4, İç Kapı No: 20, Ataşehir / İstanbul
+90 546 224 41 94 · sales@metroend.com

<https://vana.bogahost.com/kompansatorler/metal-koruklu-kompansator>
www.metroend.com