



# METROEND

www.metroend.com

## Ağırlıklı Düz Tip Self Closing Vana Weighted Straight Type Self Closing Valve

### Uygulama Alanları



Denizcilik Uygulamaları



Su - Atık Su

### Application Areas



Maritime Applications



Water - Wastewater



Bağlantılar  
Connections


EN1092-2



Çalışma Sıcaklığı  
Working Temperature  
-10°C / +220°C



Çalışma Basıncı  
Working Pressure  
PN16

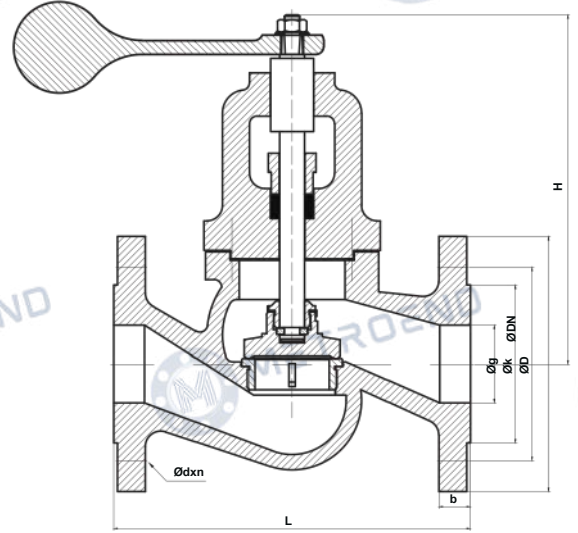

### MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

| PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL      |
|-----------|-----------|---------------|
| GÖVDE     | BODY      | GGG40 / RG5   |
| SİT       | SEAT      | AISI420 / RG5 |
| KAPAK     | BONNET    | GGG40 / RG5   |
| MİL       | STEM      | AISI420       |
| O-RING    | O-RING    | VITON         |
| AĞIRLIK   | WEIGHT    | GG25          |
| KLAPE     | DISC      | AISI420 / RG5 |

### ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

| DN | ØD  | Øk  | Øg  | L   | b  | H   | Ødxn | KG   |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
| 15 | 95  | 65  | 45  | 130 | 14 | 192 | 14x4 | 7    |
| 20 | 105 | 75  | 58  | 150 | 16 | 192 | 14x4 | 7    |
| 25 | 115 | 85  | 68  | 160 | 16 | 192 | 14x4 | 7,5  |
| 32 | 140 | 100 | 78  | 180 | 18 | 201 | 18x4 | 8,5  |
| 40 | 150 | 110 | 88  | 200 | 18 | 228 | 18x4 | 11,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 233 | 18x4 | 15   |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 263 | 18x4 | 21   |