



METROEND

www.metroend.com

Flanşlı Çalpara Çek Valf Flanged Swing Check Valve

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations




Bağlantılar
Connections
DIN1092-2

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-10°C / +120°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40
KLAPE	DISC	GG25 / GGG40 +NBR
MİL	STEM	ST.STEEL
SİT	SEAT	BRASS / BRONZE
CONTA	GASKET	EPDM / NBR

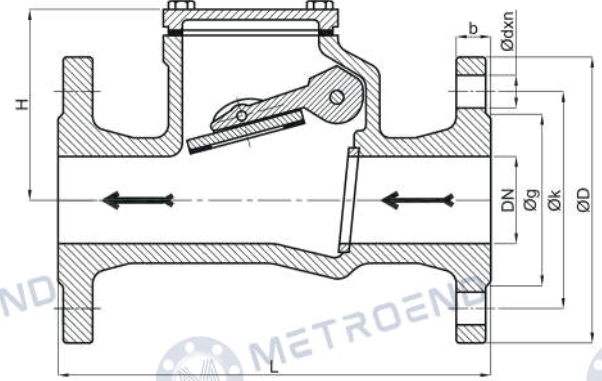

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	ØD	Øk	Øg	L	b	H	Ødxn	KG
40	150	110	88	180	18	249	18x4	9
50	165	125	102	200	20	254	18x4	11
65	185	145	122	240	20	271	18x4	17
80	200	160	138	260	20	311	18x8	20
100	220	180	158	300	24	344	18x8	28
125	250	210	188	350	26	420	18x8	46
150	285	240	212	400	26	498	22x8	61
200	340	295	268	500	30	550	22x12	72
250	405	355	320	600	32	585	26x12	122