

Paslanmaz 3 Parçalı Dişli Küresel Vana

Stainless Steel 3 Piece Threaded Ball Valve



METROEND

www.metroend.com

Uygulama Alanları



Kimya - Petrokimya



Su - Atık Su



Isıtma - Soğutma Sistemleri



Denizcilik Uygulamaları



Madencilik Uygulamaları



Enerji Santralleri

Application Areas



Chemical - Petrochemical



Water - Wastewater



Heating - Cooling Systems



Maritime Applications



Mining Applications



Power Stations




Bağlantılar
Connections
DIN2999
BSPP

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-20°C / +210°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN63

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	AISI 316
2	KEP	CAP	AISI 316
3	PUL	BOLT WASHER	AISI 304
4	SOMUN	HEX NUT	AISI 304
5	CİVATA	BOLT	AISI 304
6	SİT	SEAT	PTFE
7	KÜRE	BALL	AISI 316
8	MİL	STEM	AISI 316
9	SIKIŞTIRMA PULU	THRUST WASHER	PTFE
10	O-RING	O-RING	VITON
11	SALMASTRA	PACKING	PTFE
12	GLEN	GLAND	AISI 304
13	SOMUN	NUT	AISI 304
14	KOL	HANDLE	AISI 304

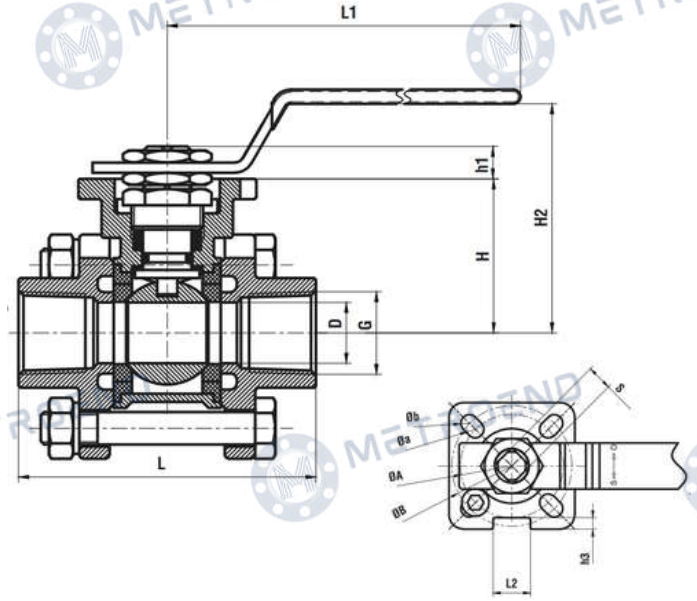

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	G	D	L	S	h1	H	h2	L1	Øa	Øb	ØA	ØB	L2	h3	KG
8	1/4"	10,5	73	9	8	38	60	130	6	6	36	42	13	4	0,4
10	3/8"	12	73	9	8	38	60	130	6	6	36	42	13	4	0,4
15	1/2"	15	75	9	8	38	60	130	6	6	36	42	13	4	0,5
20	3/4"	20	80	9	10	46	70	160	6	6	36	42	13	4	0,8
25	1"	25	90	11	12	55	85	175	6	7	42	50	14	5	1
32	1 1/4"	32	110	11	12	59	90	175	6	7	42	50	14	5	2
40	1 1/2"	38	120	14	16	71	105	180	7	9	50	70	16	6	2,5
50	2"	49	140	14	16	79	115	180	7	9	50	70	16	6	4
65	2 1/2"	65	185	17	19	95	145	210	9	11	70	102	22	8	8
80	3"	80	205	17	19	107	155	240	9	11	70	102	22	8	12
100	4"	98	240	17	19	126	175	314	9	11	70	102	22	8	18