

Paslanmaz Flanşlı 3 Parçalı Küresel Vana

Stainless Steel Flanged 3 Piece Ball Valve



METROEND


www.metroend.com

Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations

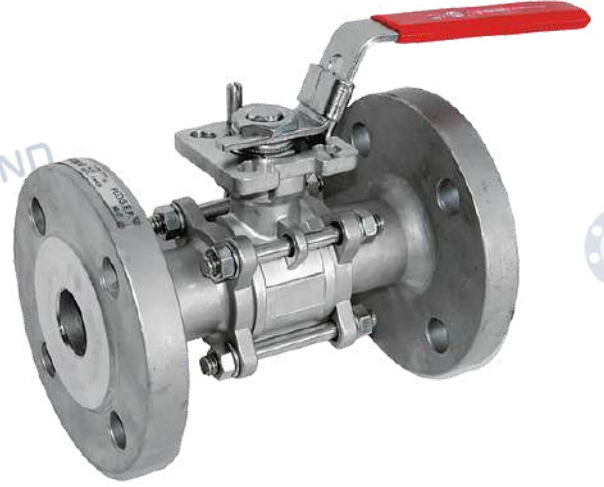


Bağlantılar
Connections
DIN2545-2000

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature
-20°C / +180°C

Çalışma Basıncı
Working Pressure
PN16

MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

NO	PARÇA ADI	PART NAME	MATERIAL
1	GÖVDE	BODY	AISI 304 / AISI316
2	KÜRE	BALL	AISI 304 / AISI316
3	CIVATA	BOLT	AISI 201 / AISI 304
4	SOMUN	NUT	AISI 201 / AISI 304
5	SALMASTRA	PACKING	PTFE
6	MİL	STEM	AISI 304 / AISI316
7	GLEN	GLAND	AISI 201 / AISI 304
8	KEP	CAP	AISI 304 / AISI316
9	ŞİT	SEAT	PTFE
10	SIKIŞTIRMA PULU	THRUST WASHER	PTFE
11	SOMUN	NUT	AISI 201 / AISI 304
12	KOL	HANDLE	AISI 201 / AISI 304
13	KOL KAPLAMASI	HANDLE COVER	PVC
14	KİLİT	LOCK	AISI 201 / AISI 304

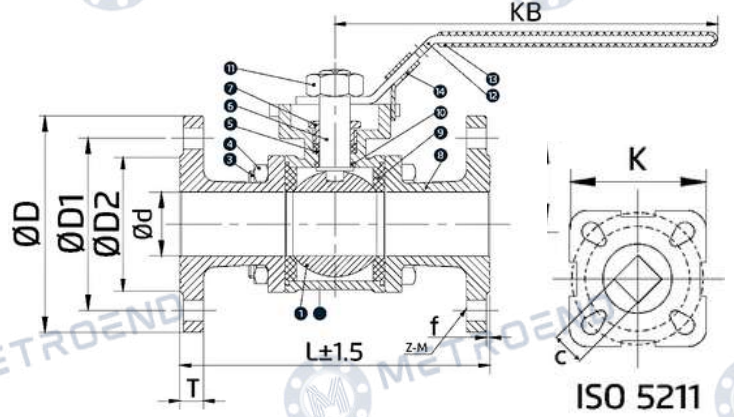

ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

DN	Ød	ØD	ØD1	ØD2	f	T	KB	Z-M	L	C	ISO5211	KG
15	15	95	65	45	2	16	131	14x4	130	9	F03/F04	2
20	20	105	75	58	2	18	131	14x4	150	9	F03/F04	3
25	25	115	85	68	3	18	167	14x4	160	11	F04/F05	4
32	32	140	100	78	3	18	167	18x4	180	11	F04/F05	6
40	40	150	110	88	3	18	193	18x4	200	14	F05/F07	7,5
50	50	165	125	102	3	20	193	18x4	230	14	F05/F07	10,5
65	65	185	145	122	3	18	242	18x4	290	17	F07/F10	16,5
80	80	200	160	138	3	20	272	18x8	310	17	F07/F10	20
100	100	220	180	158	3	20	295	22x8	350	17	F07/F10	30