



# METROEND

www.metroend.com

## Wafer Tip Çalpara Çek Valf Wafer Type Swing Check Valve

### Uygulama Alanları

- Kimya - Petrokimya
- Su - Atık Su
- Isıtma - Soğutma Sistemleri
- Denizcilik Uygulamaları
- Madencilik Uygulamaları
- Enerji Santralleri

### Application Areas

- Chemical - Petrochemical
- Water - Wastewater
- Heating - Cooling Systems
- Maritime Applications
- Mining Applications
- Power Stations




**Bağlantılar**  
Connections  
DIN1092-2

**Çalışma Sıcaklığı**  
Working Temperature  
-10°C / +100°C

**Çalışma Basıncı**  
Working Pressure  
PN16 / PN40

### MALZEME ÖZELLİKLERİ - MATERIAL SPECIFICATIONS

| PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL                       |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| GÖVDE     | BODY      | ST42 / AISI304 / AISI316/ RG5  |
| O-RİNG    | O-RING    | NBR / EPDM                     |
| KLAPE     | DISC      | AISI304 / AISI316 / ALU.BRONZE |
| PUL       | WASHER    | AISI 304                       |
| CIVATA    | BOLT      | AISI304                        |
| MAPA      | EYE BOLT  | SAE 1040                       |

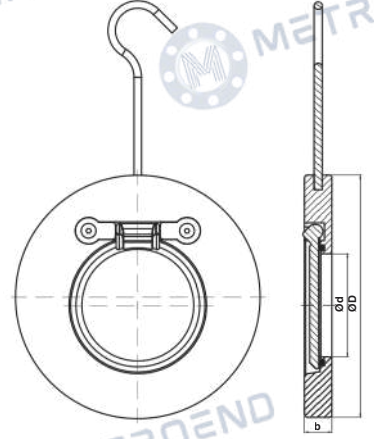

### ÖLÇÜLER - DIMENSIONS

| DN  | ØD  | Ød  | b  | KG  |
|-----|-----|-----|----|-----|
| 25  | 74  | 14  | 14 | 0,3 |
| 32  | 84  | 17  | 14 | 0,5 |
| 40  | 94  | 22  | 14 | 0,7 |
| 50  | 109 | 32  | 16 | 0,9 |
| 65  | 129 | 40  | 16 | 1,2 |
| 80  | 144 | 54  | 16 | 1,5 |
| 100 | 164 | 70  | 18 | 2,4 |
| 125 | 195 | 92  | 18 | 3,4 |
| 150 | 220 | 112 | 20 | 4,6 |
| 200 | 275 | 158 | 22 | 7,5 |
| 250 | 330 | 192 | 25 | 13  |
| 300 | 380 | 234 | 30 | 21  |
| 350 | 440 | 266 | 38 | 32  |
| 400 | 490 | 305 | 40 | 48  |
| 450 | 540 | 360 | 50 | 63  |
| 500 | 596 | 405 | 52 | 87  |
| 600 | 695 | 486 | 57 | 130 |